


Fural
Rg 3,0-20%
Perforation \varnothing 3,0 mm
Lochanteil 20 %
Perforationsbreite max. 1.434 mm
Durchgangsbreite max. 1.500 mm
Materialstärke Stahl max. 0,70 mm
Materialstärke Alu max. 1,00 mm
Bez. nach DIN 24041 Rg 3,00-6,00
Abstand horizontal 6,00 mm \rightarrow
Abstand vertikal 6,00 mm \downarrow
Abstand diagonal 8,48 mm \searrow
Perforationsrichtung \rightarrow

Schallabsorption

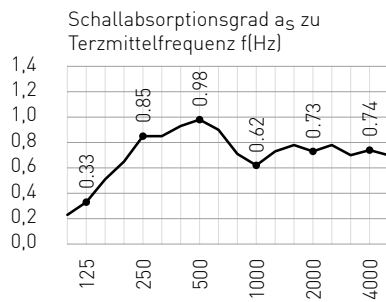

Frequenz	Terzwert	Oktawwert
100	0,23	
125	0,33	0,35
160	0,51	
200	0,65	
250	0,85	0,80
315	0,85	
400	0,93	
500	0,98	0,95
630	0,90	
800	0,71	
1000	0,62	0,70
1250	0,73	
1600	0,78	
2000	0,73	0,75
2500	0,78	
3150	0,70	
4000	0,74	0,70
5000	0,70	

Gesamtaufbau 200 mm
Vlies Akustik-Vlies, eingelebt
Prüfzeugnis P-BA 221/2007 Bild 2
NRC 0,80
 a_w 0,75 (L)
Absorberklasse C (DIN EN 11654)
Auflage ohne