



LED-Aluline Clip-in

Produktbeschreibung *Product description*


- LED Anbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil für den Einbau in eine FURAL Metallkassette
- Standardfarben: weiß oder aluminiumgrau (Sonderfarben auf Wunsch gegen Mehrpreis lieferbar)
- opale Abdeckung
- LED-Module in 15 cm - Schritten lichtwirksam
- Alukanal Einzelstücke bis zu 3.000 mm Länge herstellbar (Gesamtlängen auch größer)
- *LED linear luminaire made out of extruded aluminium profile for a frameless and flush-mounted installation into a FURAL ceiling tile*
- *standard colours: white or aluminium grey (special colours are available at an extra charge)*
- *opal cover*
- *LED module in 15 cm steps light effective*
- *aluminium channel as single pieces are producible up to a length of 3,000 mm (total length can also be longer)*

Vorteile *Advantages*


- hervorragende, homogene Raumausleuchtung
- moderne Deckenarchitektur
- *excellent and uniform illumination of the room*
- *modern ceiling architecture*

Leuchten
Lights

LED-Aluline Clip-in
LED-Aluline Clip-in

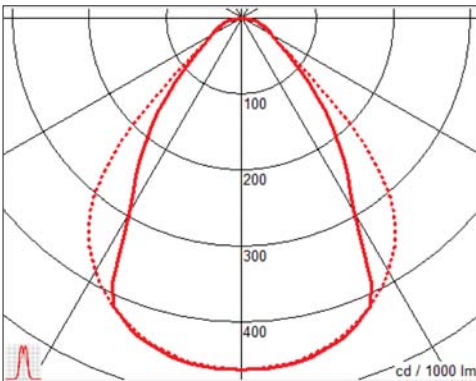


Lichtverteilungskurve (Daten auf Anfrage)
Light distribution curve (data on request)

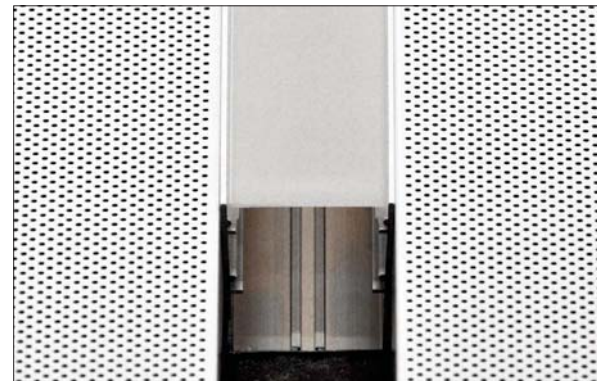

Produkteigenschaften *Product characteristics*

- Farbtemperatur: 3.000 (830) und 4.000 (840) K
- Farbwiedergabe: Ra > 80
- Treiber integriert und austauschbar
- Lebensdauer: 50.000 h
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP 20
- Netzanschluss: 3-polig Klemme in der Leuchte
- Betriebstemperatur: +10°C bis 30°C
- Netzspannung: 220 - 240V, 50 - 60Hz
- Lichtstrom low: 1.480 lumen/m
high: 2.960 lumen/m
- DALI auf Anfrage
- arbeitsplatztauglich auf Anfrage
- Breite: 47 mm
- Höhe: 70 mm
- color temperature: 3,000 (830) and 4,000 (840) K
- color rendering: Ra > 80
- integrated and changeable driver
- lifetime: 50.000 h
- safety class: I
- safety type: IP 20
- power connection: 3-pole clamp within the lamp
- operating temperature: +10°C to 30°C
- supply voltage: 220V - 240V, 50 - 60Hz
- luminous flux low: 1,480 lumen/m
high: 2,960 lumen/m
- DALI on request
- suitable for office workplaces on request
- width: 47 mm
- height: 70 mm

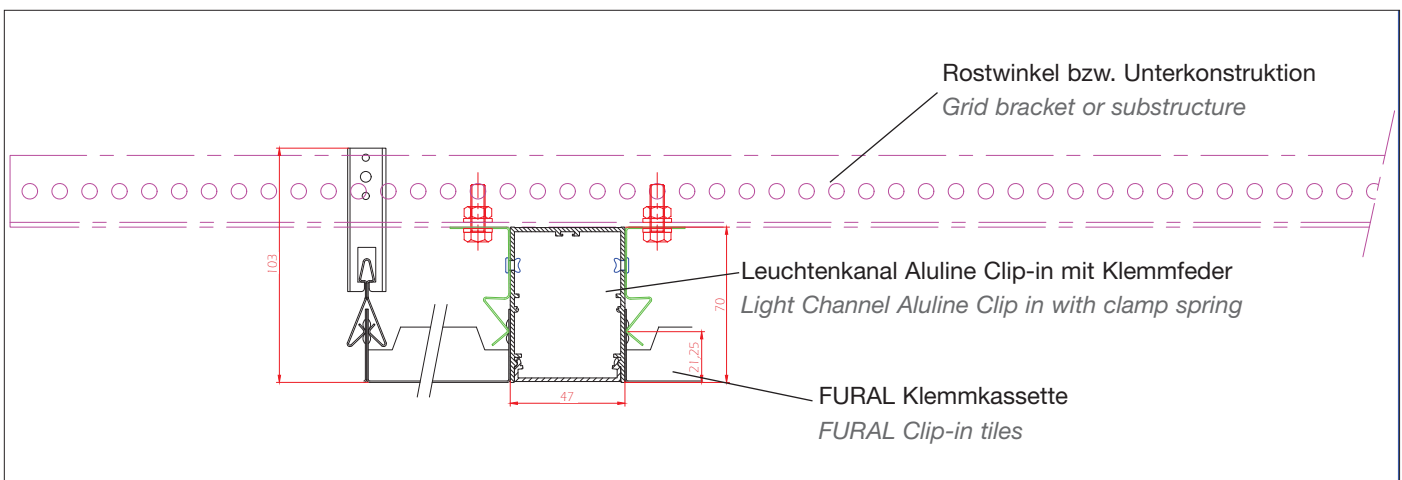

Gewährleistung *Warranty*

- Kostenloser Ersatz bei Herstellermangel innerhalb der ersten 5 Jahre.
- Ein Mangel liegt bei Totalausfall vor, nicht bei Versagen einzelner LED.
- Replacement is free of charge within the first 5 years in case of manufacturing defects.
- A defect exists in total failure not in failure of a single LED.